

AT

BASIC
SERIE

DUBBELASSIGE
UITVOERING

MODÈLE
DOUBLE
ESSIEUX

AT BASIC 2000 2000 kg

AT BASIC 2700 2700 kg



Type AT BASIC standaard uitgevoerd met:

- Standaard afmeting 405x201 cm.
- Laadvloerhoogte ca. 61 cm.
- Totale breedte; ca. 205 cm.
- Achterzijde afgeschuind
- Bindreling aan zijkanten
- Bindreling aan de voorzijde; uitneembaar
- Rubbergeveerd, terugrijautomaat
- Kompleet gegalvaniseerd chassis
- 2 Chassis-oprijbanen ca. 400x60 cm.; voorzien van anti-slip profiel en geperforeerde gaten voor eenvoudige montage van wielblokkeringen en/of spanbanden
- Geschroefde V-dissel ca. 150 cm. lang
- Aan achterzijde U-profiel aangelast
- 2 Aluminium oprijbalken ca. 250 cm. lang gemonteerd tussen de chassis-oprijbanen
- Steunwiel gemonteerd
- Banden 195/50 R 13
- Lier met lierkabel gemonteerd (foto 3)

Opties:


- Wielblokkering; verstelbaar (foto 1)
- Montage van spanbanden (foto 2)

Type AT BASIC équipements standards:

- Dimension standard: 405 x 201 cm
- Hauteur de plancher: environ 61 cm
- Largeur totale: environ 205 cm
- Arrière tronqué
- Rambarde sur les côtés
- Rambarde à l'avant amovible
- Essieux à barre de torsion avec base de caoutchouc
- Châssis galvanisé
- 2 Rampes en fer sur le châssis de 400 x 60 cm avec couche antidérapante
- Les rampes sur le châssis sont perforées pour monter des cales de roues et sangles
- Timon en V boulonné (environ 150 cm de long)
- Profilé en U à l'arrière
- 2 Rampes en aluminium montées (250 cm. de longueur) entre le châssis et les rampes
- Roue jockey montée
- Pneus 195/50 R 13
- Treuil avec câble monté (photo 3)

Options:

- Cales de roues réglables (photo 1)
- Sangles (photo 2)

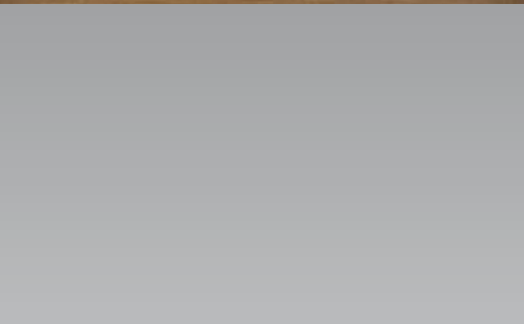

HAPERT
AANHANGWAGENS

AT BASIC SERIE

ENKELASSIGE
UITVOERING

MODÈLE
SIMPLE ESSIEU

AT BASIC 1350 1350 kg

AT BASIC 1500 1500 kg



Type AT BASIC standaard uitgevoerd met:

- Standaard afmeting 305x180 cm.
- Laadvloerhoogte ca. 58 cm.
- Totale breedte; ca. 184 cm.
- Bindreling aan zijkanten
- Bindreling aan de voorzijde; uitneembaar
- Rubbergeveerd, terugrijautomaat
- Kompleet gegalvaniseerd chassis
- 2 Chassis-oprijbanen ca. 300x50 cm.; voorzien van anti-slip profiel en geperforeerde gaten in het voorste gedeelte van de oprijbanen voor eenvoudige montage van wielblokkeringen en/of spanbanden
- Geschroefde V-dissel ca. 150 cm. lang
- Aan achterzijde U-profiel aangelast
- 2 Aluminium oprijbalken ca. 250 cm. lang gemonteerd tussen de chassis-oprijbanen
- Steunwiel gemonteerd
- Banden 195/55 R 10

Opties:

- Lier met lierkabel gemonteerd (foto 4)
- Wielblokkering; verstelbaar (foto 5)

Type AT BASIC équipements standards:

- Dimension standard: 305 x 180 cm
- Hauteur de plancher: environ 58 cm
- Largeur totale: environ 184 cm
- Rambarde sur les côtés
- Rambarde à l'avant amovible
- Essieux à barre de torsion avec base de caoutchouc
- Châssis galvanisé
- 2 Rampes en fer sur le châssis de 300 x 50 cm avec couche antidérapante
- Les rampes sur le châssis sont perforées pour monter des cales de roues et sangles
- Timon en V boulonné (environ 150 cm de long)
- Profilé en U à l'arrière
- 2 Rampes en aluminium montées (250 cm. de longueur) entre le châssis et les rampes
- Roue jockey montée
- Pneus 195/55 R 10

Options:

- Treuil avec câble monté (photo 4)
- Cales de roues réglables (photo 5)



4

5